


RH-OUT-8 R (6 kW) – устройство расширения для RH-SMART-80, на котором расположены 8 независимых реле, подключённых к цифровым портам RH-SMART-80. О текущем состоянии каждого из них можно судить по индикаторным светодиодам, расположенным на плате. К каждому реле подведён клеммник на 2 провода, что позволяет использовать реле в режиме «нормально разомкнутое».

Обмотки реле подключены к пинам устройства. Подача логического сигнала на пины замыкает или размыкает соответствующее реле.

Подключение RH-OUT-8 R (6 kW) к RH-SMART-80 происходит по шлейфу к любому из 10 портов контроллера.

Внимание! Если вы сомневаетесь, как подключить к реле электроприбор, работающий от общей сети 220 В и у вас есть сомнения, вопросы на тему того как это делается, остановитесь: вы можете устроить пожар или убить себя. Убедитесь, что у вас в голове – кристальное понимание принципа работы реле и опасностей, которые связаны с высоким напряжением.

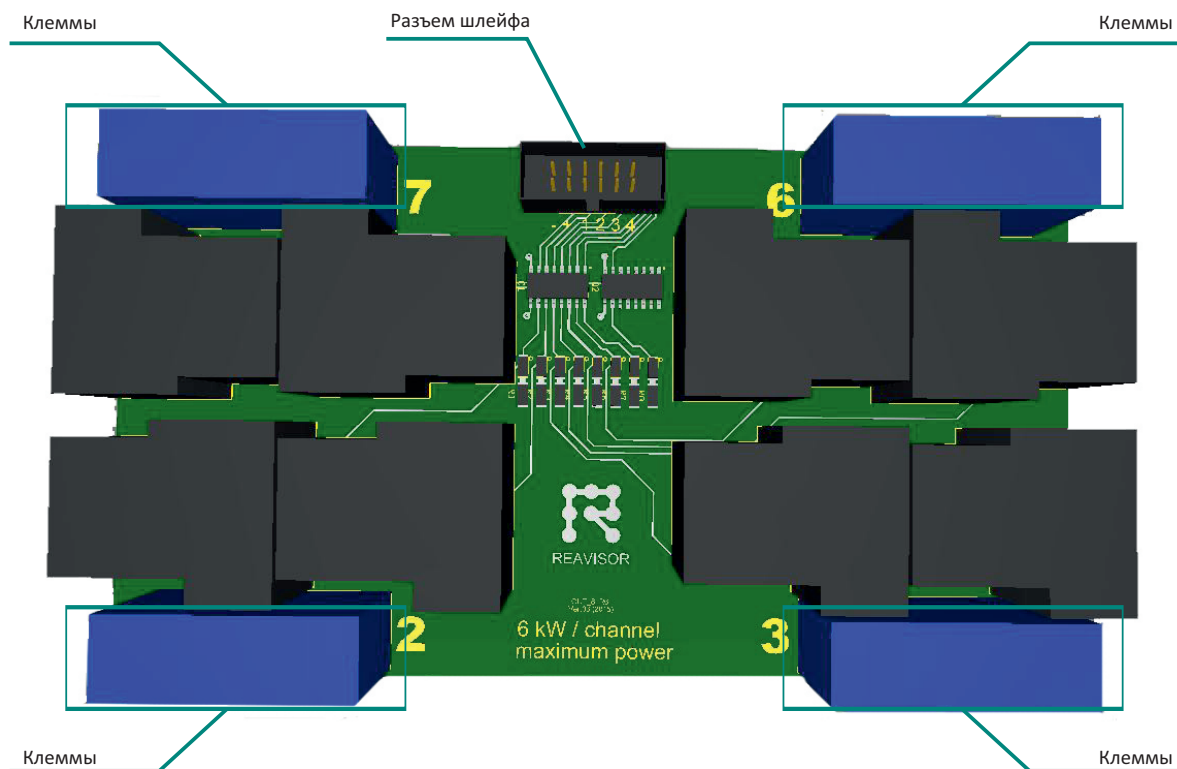

Краткие характеристики

Ток обмотки:	80 мА
Максимальное коммутируемое напряжение:	30 В постоянного тока 250 В переменного тока
Максимальный коммутируемый ток:	30 А
Рекомендованная частота переключения:	до 1 Гц
Время жизни реле:	не менее 100 000 переключений
Размеры корпуса	159.5x90.2x57.5 мм (D9MG на DIN-рейку)
Материал корпуса	Поликарбонат/ABS UL94-V0 (IP 65)